PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

КОМПАНИЯ ООО «МАГИМЭКС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ

Готовое решение №2 на 11 кВт

ДЛЯ ВАС, ЛУЧШАЯ ЦЕНА ОТ НАС!
А САМОЕ ГЛАВНОЕ, НАДЁЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

ИНН 7721206787, КПП 772001001, **ОГРН** 1037739528309
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ № 40702810738240102600
В ПАО «СБЕРБАНК» Г. МОСКВА **КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ**
№ 30101810400000000225, **БИК** 044525225
111524 Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д.1, СТР. 22, ПОМЕЩЕНИЕ 10



ОБЩАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

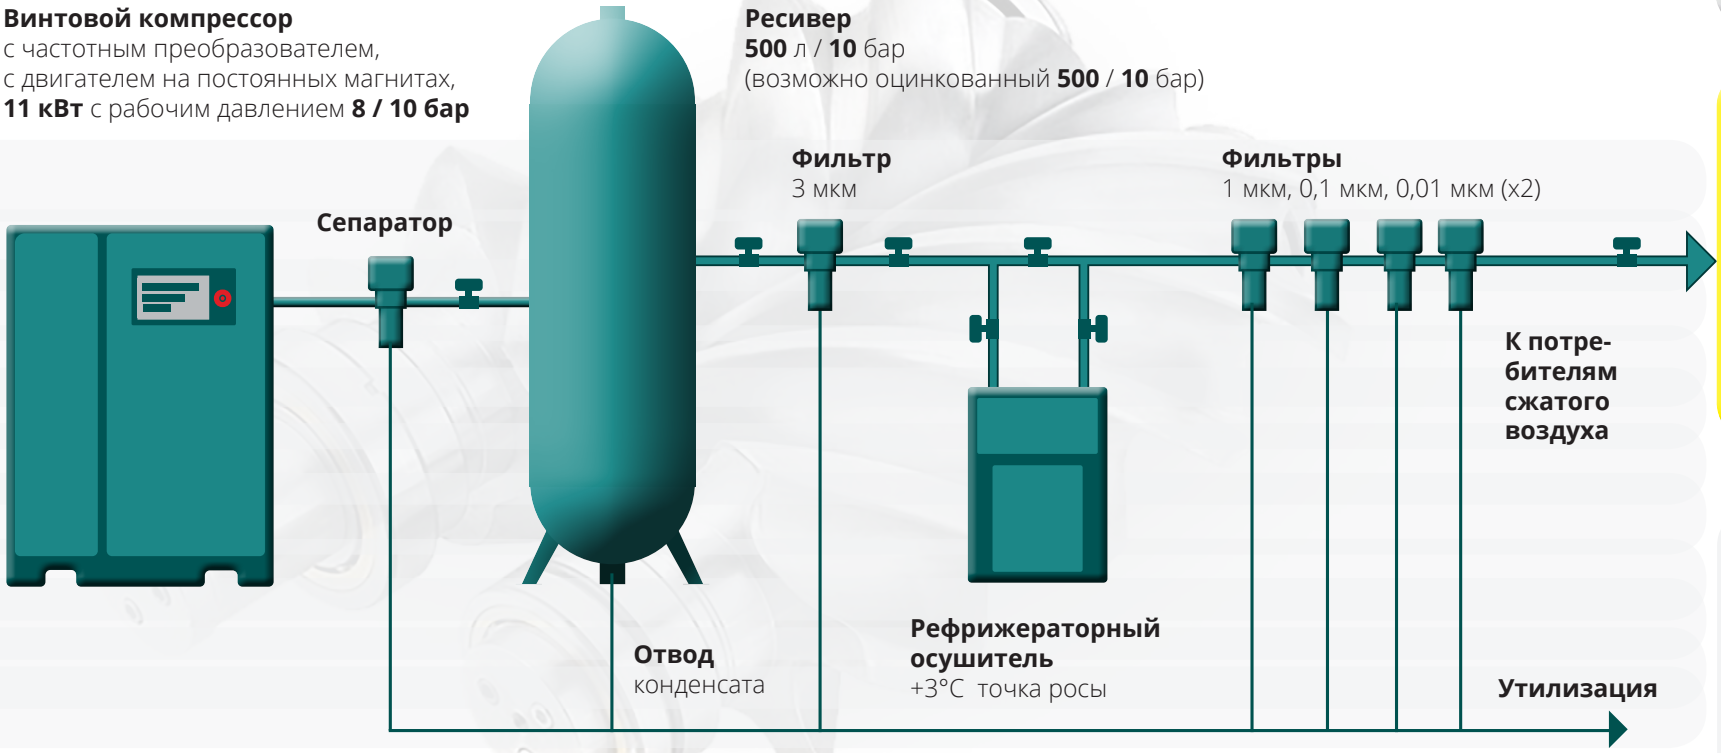


Схема подготовки сжатого воздуха для нужд:

ПИЩЕВОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ, АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

“**Если** в этой схеме **Вам что-то кажется лишним** — Вы **можете** отказаться от компонета в схеме и **предложить свои уточнения**. Здесь нет нерешаемых вопросов!”

ЦЕНЫ ДАНЫ В КП ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 АПРЕЛЯ 2026. УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.

PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ

Готовое решение №2



Компания «МАГИМЭКС» работает на рынке промышленного оборудования с 2000 года. **Мы предлагаем современное компрессорное оборудование и комплексные решения** для Ваших производственных задач. Наша сервисная служба оказывает услуги по монтажу, пусконаладке, гарантийному и пост гарантийному ремонту.

ПОДБИРАЕМ КОМПРЕССОР на 11 кВт

ВАРИАНТЫ **КОМПРЕССОРОВ ВИНТОВЫХ 11 кВт** с рабочим давлением **8 / 10 бар** НА ВЫБОР:

ВАРИАНТ №1



ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ ВК 11/8 РМ ВЕДКОМ

202 946 ₽ за шт. с НДС

Производительность ($м^3$/мин)	**1.1**
Рабочее давление (бар)	**8**
Мощность двигателя (кВт)	**11**
Степень защиты электродвигателя	**IP23**
Наличие частотного преобразователя	**Да**
Двигатель на постоянных магнитах	**Да**
Наличие осушителя	**Нет**
Тип привода	**прямой**
Частотный преобразователь	**Inovance**
Соединение для сжатого воздуха	**G3/4**
Привод	**электрический**
Напряжение питания (В)	**380**
Винтовой блок	**Hanbell**
Габариты (мм)	**1050X750X1040**
Масса (кг)	**233**
Бренд	**ВедКом**
Код товара	**060330**

ВАРИАНТ №2




ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ ВК 11/10 РМ ВЕДКОМ

202 946 ₽ за шт. с НДС

Производительность ($м^3$/мин)	**1.4**
Рабочее давление (бар)	**10**
Мощность двигателя (кВт)	**11**
Степень защиты электродвигателя	**IP23**
Наличие частотного преобразователя	**Да**
Двигатель на постоянных магнитах	**Да**
Наличие осушителя	**Нет**
Тип привода	**прямой**
Частотный преобразователь	**Inovance**
Соединение для сжатого воздуха	**G3/4**
Привод	**электрический**
Напряжение питания (В)	**380**
Винтовой блок	**Hanbell**
Габариты (мм)	**1050X750X1040**
Масса (кг)	**233**
Бренд	**ВедКом**
Код товара	**060331**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПРЕССОРА

- капиталовложения
- техобслуживание
- энергопотребление



энергосбережение при использовании VSD (частотно-регулируемый привод)

НА НАШ ВЗГЛЯД СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ КОМПРЕССОРЫ С ИНВЕРТОРОМ И С ДВИГАТЕЛЕМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ. РЕКОМЕНДУЕМ ВЕДКОМ.

PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2



11 кВт



ПОДБИРАЕМ РЕСИВЕР

ВАРИАНТ №1



ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР РВ 500/10 БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД АСО (РОССИЯ)

37 700 ₽ за шт. с НДС

Рабочее давление (бар)	**10**
Объем ресивера (л)	**500**
Ресивер	**вертикальный**
Присоединительная резьба (дюйм)	**1 1/2**
Покрытие	**окрашенный**
Паспорт сосуда работающего под давлением	**прилагается**
Рабочая температура (град. С)	**от -20 до +100**
Применяемость	**воздух, азот**
Комплектация	**предохранительный клапан, манометр, кран для слива**
Исполнение	**для помещений**
Материал	**Углерод. сталь Ст3**
Габариты (мм)	**690х630х2060**
Бренд	**Бежецкий завод АСО**
Код товара	**018275**

ВАРИАНТ №2



ВОЗДУШНЫЙ РЕСИВЕР РВ 500/10Ц БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД АСО (РОССИЯ)

110 900 ₽ за шт. с НДС

Рабочее давление (бар)	**10**
Объем ресивера (л)	**500**
Ресивер	**вертикальный**
Присоединительная резьба (дюйм)	**1 1/2**
Покрытие	**оцинкованный**
Паспорт сосуда работающего под давлением	**прилагается**
Рабочая температура (град. С)	**от -20 до +100**
Применяемость	**воздух, азот**
Комплектация	**предохранительный клапан, манометр, кран для слива**
Исполнение	**для помещений**
Материал	**низколегированная Углеродис. сталь Ст3**
Габариты (мм)	**680х660х1300**
Бренд	**Бежецкий завод АСО**
Код товара	**026094**

1 **Ни один промышленный компрессор не может нормально функционировать без ресивера.**

2 В зависимости от ваших задач, предлагаем ресиверы вертикального и горизонтального исполнения, для помещений и для улицы, изготовленные из стали Ст3, 09Г2С, оцинкованные и из нержавейки.

3 Ресиверы укомплектованы предохранительным клапаном, манометром, краном и фитингами.

4 **Ресиверы объёмом не более 900 литров** и давлением **до 11 бар НЕ ПОДЛЕЖАТ** постановки **на учёт в РОСТЕХНАДЗОРЕ.**









PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

11 кВт



ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2

ПОДБИРАЕМ ОСУШИТЕЛЬ


ВАРИАНТ №1



РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ DS016V ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

58 391
₽ за шт. с НДС

Производительность (м³/мин)	**1,6**
Рабочее давление (бар)	**16**
Соединение для сжатого воздуха	**G1**
Напряжение питания (В)	**220**
Точка росы	**+3 °C**
Температура сжатого воздуха на входе (°C)	**Макс. +50**
Температура окружающей среды (°C)	**+5...+45**
Габариты (мм)	**617x440x830**
Масса (кг)	**43**
Бренд	**ВедКом**
Код товара	**059425**

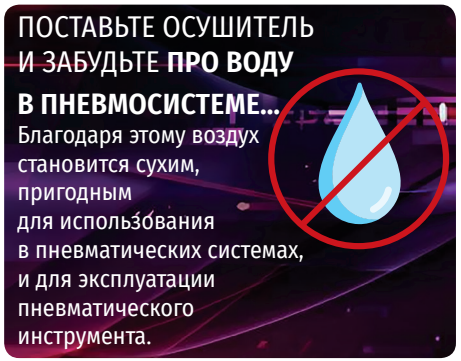

1. **Рефрижераторный осушитель** — агрегат позволяющий сжатый воздух сделать относительно сухим, с точкой росы до +3 градусов. Этого достаточно для большинства производств.
2. **Адсорбционный осушитель** применяется там, где нужен воздух практически лишенный паров воды. Точка росы до 70 градусов Цельсия.
3. **Магистральные фильтры и сепараторы** устанавливаются на магистралях сжатого воздуха для очистки от влаги, паров масла и механических примесей.
4. **Блоки подготовки воздуха** могут состоять из комбинаций: фильтр, регулятор давления, лубрикатор (масленка) фильтр-регулятор, фильтр-регулятор-лубрикатор. Устанавливаются непосредственно пере потребителе сжатого воздуха.

* Точка росы — температура при который происходит появление конденсата.

Поправочные коэффициенты для осушителей

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ: K=AxBxC

Температура окружающего воздуха	°C	25	30	35	40	45	
	A	1,00	0,92	0,84	0,80	0,74	(CDX 4-77)
	A	1,00	0,91	0,81	0,72	0,62	(CDX 100-700)

Температура сжатого воздуха	°C	30	35	40	45	50	55	
	B	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45	(CDX 4-77)
	B	1,00	1,00	0,82	0,69	0,58	0,49	(CDX 100-700)

Давление сжатого воздуха	bar	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	C	0,90	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17	(CDX 4-77)
	C	0,90	0,97	1,00	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,12				(CDX 100-700)

Чтобы получить реальную производительность/пропускную способность осушителя, надо заявленное значение изменить с помощью поправочных коэффициентов.

Производительность реальная = *Производительность заявленная x Поправочные* коэффициенты


PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 11 кВт

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2



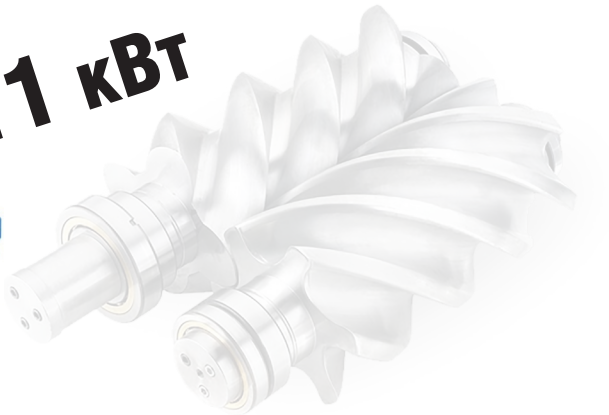

ПОДБИРАЕМ ФИЛЬТРЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ DALI CAF5-2-1, 2000 Л/МИН

4 517 ₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**3 мкм, 5 мг/м³**
Соединение для сжатого воздуха	**G1**
Наименование товара	**Фильтр**
Габариты (мм)	**104x104x313**
Бренд	**DALI**
Код товара	**033569**



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ DALI CAF4-2-1, 2000 Л/МИН

4 369 ₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**1 мкм, 1 мг/м³**
Соединение для сжатого воздуха	**G1**
Наименование товара	**Фильтр**
Габариты (мм)	**104x104x313**
Бренд	**DALI**
Код товара	**033570**



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ DALI CAF3-2-1, 2000 Л/МИН

4 369 ₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**0,1 мкм, 0,01 мг/м³**
Соединение для сжатого воздуха	**G1**
Наименование товара	**Фильтр**
Габариты (мм)	**104x104x313**
Бренд	**DALI**
Код товара	**033571**



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ DALI CAF2-2-1, 2000 Л/МИН

4 443 ₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**0,01 мкм, 0,003 мг/м³**
Соединение для сжатого воздуха	**G1**
Наименование товара	**Фильтр**
Габариты (мм)	**104x104x313**
Бренд	**DALI**
Код товара	**033572**

PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 11 кВт

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2




ПОДБИРАЕМ ФИЛЬТРЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ DALI CAF1-2-1, 2000 Л/МИН

4 501
₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**0,01 мкм, 0,001 мг/м³**
Соединение для сжатого воздуха	**G1**
Наименование товара	**Фильтр**
Габариты (мм)	**104x104x313**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060402**

КЛАССЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ISO 8573-1-2016

Класс чистоты	Предельно допустимое число частиц в 1 м³ в зависимости от размеров частиц d			Температура точки росы, °С (при атмосферном давлении)	Содержание масел, мг/м³
	0,1 мкм < d ≤ 0,5 мкм	0,5 мкм < d ≤ 1,0 мкм	1,0 мкм < d ≤ 5,0 мкм		
1	⩽ 20 000	⩽ 400	⩽ 10	⩽ – 70	⩽ 0,01
2	⩽ 400 000	⩽ 6 000	⩽ 100	⩽ – 40	⩽ 0,1
3	–	⩽ 90 000	⩽1 000	⩽ – 20	⩽ 1
4	–	–	⩽ 10 000	⩽ + 3	⩽ 5
5	–	–	⩽ 100 000	⩽ + 7	> 5
6	–	–	–	⩽ + 10	–

Степень очистки воздуха определяется классом фильтра, который регламентирует размер улавливаемых частиц. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 перечисляет следующие классы чистоты сжатого воздуха: 1) класс чистоты по частицам, 2) по влажности и содержанию воды в жидкой фазе и 3) по содержанию масел.

Класс чистоты по частицам определяет, какое максимальное число частиц определённой размерности может проходить через фильтр. Например, предельно допустимое число частиц от 1 до 5 мкм различается в зависимости от класса: класс 3 – до 1000 частиц, класс 2 – до 100 частиц, класс 1 – до 10 частиц

Класс чистоты по влажности воды в жидкой фазе определяется температурой точки росы. Класс 3 допускает максимальную температуру -20°С, класс 2 – не выше -40°С, класс 1 – не выше -70°С.

Класс чистоты по содержанию масел регламентирует общую концентрацию масел в миллиграммах на кубический метр. Класс 3 допускает максимум 1 мг масел в фазе аэрозоли, жидкости или пара на м3, класс 2 – до 0,1 мг/м3, класс 1 – до 0,01 мг/м3.

ДЛЯ ВАС, ЛУЧШАЯ ЦЕНА ОТ НАС!
А САМОЕ ГЛАВНОЕ,
НАДЁЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.



ОЧИСТКА ВОЗДУХА
ОТ МАСЛА
и других примесей



PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 11 кВт

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2





ПОДБИРАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАРТРИДЖ F5-2
(3 мкм, 5 мг/м³, 2 м³/мин, CAF)

1 894
₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**3 мкм, 5 мг/м3**
Наименование товара	**картридж**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060460**



КАРТРИДЖ F4-2
(1 мкм, 1 мг/м³, 2 м³/мин, CAF)

1 537
₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**1 мкм, 1 мг/м³**
Наименование товара	**картридж**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060451**



КАРТРИДЖ F3-2
(0,1 мкм, 0,01 мг/м³, 2 м³/мин, CAF)

1 537
₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**0,1 мкм, 0,01 мг/м³**
Наименование товара	**картридж**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060442**



КАРТРИДЖ F2-2
(0,01 мкм, 0,001 мг/м³, 2 м³/мин, CAF)

1 791
₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**0,01 мкм, 0,001 мг/м³**
Наименование товара	**картридж**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060433**

PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 11 кВт

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2




ПОДБИРАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАРТРИДЖ F1-2 (0,01 мкм, 0,001 мг/м³, 2 м³/мин, уголь, CAF)

1 791 ₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2000**
Рабочее давление (бар)	**16**
Максимальный размер остаточных частиц, мкм	**0,01 мкм, 0,001 мг/м³**
Наименование товара	**картридж**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060424**



КОНДЕНСАТООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ HAD20B Отвод конденсата до 167 л/мин

3 500 ₽ за шт. с НДС


Давление срабатывания (бар)	**16**
Присоединительная резьба (дюйм)	**1/2**
Наименование товара	**конденсатоотводчик**
Комплектация	**ниппель 1/2-1/2, фитинг 1/2 - трубка 8/6**
Бренд	**Magnus**
Код товара	**030176**



СЕПАРАТОР ЦИКЛОННЫЙ DALI CAZF-2.4, 2400 Л/МИН

10 135 ₽ за шт. с НДС

Пропускная способность (л/мин)	**2400**
Рабочее давление (бар)	**16**
Соединение для сжатого воздуха	**G1/2**
Наименование товара	**Сепаратор**
Бренд	**DALI**
Код товара	**033556**



КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ RPT-16-04 (AC220V)

2 946 ₽ за шт. с НДС

Присоединительная резьба (дюйм)	**1/2**
Наименование товара	**конденсатоотводчик**
Бренд	**DALI**
Код товара	**060418**

PNEVMO.RU
Надёжный поставщик с 2000 года
+7 (495) 730-02-90
zakaz@pnevmo.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 11 кВт

ОПТИМАЛЬНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ
Готовое решение №2




ЦЕНЫ В ГОТОВОМ РЕШЕНИИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЦЕН НА САЙТЕ

ВАША ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ОБОРУДОВАНИЕ У НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА!

МАГИ-БОНУС!
ТО 500 ДЛЯ КОМПРЕССОРА за 0 РУБЛЕЙ!

0
₽ за ед. с НДС

ТО 500

ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА ОБЫЧНО ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ 500 МОТОЧАСОВ

В рамках ТО-1 выполняют замену масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, а также проверку ремней и очистку оборудования. Последующие ТО проводятся каждые 2000–3000 часов.

СДЕЛАЕМ ПРОЕКТ.
ОСУЩЕСТВИМ
МОНТАЖ!

ВОЗДУХОПРОВОДЫ СЕРИИ «INFINITY»
AIGNEP

* ПНЕВМОМАГИСТРАЛИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ





Компрессоры производительностью → от 1 до 50 м³/мин
Общепромышленное давление 8-10 бар.
Ресиверы → от 25 до 900 л → **БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В ГОСТЕХНАДЗОРЕ**.
Воздухосбррнмки от 2 до 10 м³ → **РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА**.
Фильтры → от 1 до 50 кубов
Пять степеней очистки: → Предварительная → Основная → Тонкая → Сверхтонкая → Угольный фильтр для удаления запахов.
Осушители с точкой росы +3 °С/-40 °С/-70 °С. **Адсорберы**: холодная и горячая регенерация.
Компрессоры с классом защиты → IP 23, 54, 55, 65. **Привод:** прямой/ муфта.
Двигатель на постоянных магнитах → **ЭКОНОМИЯ 10%.**
Частотный привод → **ЭКОНОМИЯ ДО 30%**

ВАМ СЛЕДУЕТ обратиться в компанию МАГИМЭКС, ЕСЛИ НАДО:

НУЖНО
ПОТРЕБУЕТСЯ
ХОТЕЛОСЬ
ХОРОШО БЫ
НЕ ПОМЕШАЕТ

- **КАЧЕСТВЕННЫЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ**
  без воды, масла, посторонних примесей
- **СПРОЕКТИРОВАТЬ И СМОНТИРОВАТЬ**
  пневмосистему на вашем предприятии
- **ПОДОБРАТЬ И ПОСТАВИТЬ КОМПРЕССОР**
  и дополнительное оборудование для ваших задач
- **КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** для компрессоров и промышленной пневматики
- **ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБКИ, РУКАВА, ФИТИНГИ, РЕСИВЕРЫ,** фильтры, осушители, сепараторы, пневматический инструмент, пескоструйное оборудование
- **ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ОБСЛУЖИТЬ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР**

Наши партнёры

- Компрессорное оборудование:
- Подготовка воздуха:
- Пневматический инструмент:
- Комплектующие для пневматики:

Крупнейшие покупатели

ЦЕНЫ ДАНЫ В КП ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 АПРЕЛЯ 2026. УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.

ООО «МАГИМЭКС»
zakaz@pnevmo.ru
+7 (495) 730-02-90

ОГРН 1037739528309
111524 г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 22, помещение 10.

ПОСЕТИТЬ САЙТ